

Ref. MO71110

Connectors

Karabiners



S

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Carton
71110	100

SALES PACKAGING



Individual pack

See also

VARIANTS



MO71111



MO71115



DESCRIPTION

Weight	160 g
Service life	10 years
Material	Steel
Locking mechanism	Screw gate
Gate opening	18 mm
Breaking strength	>25 kN

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **10347-02/E18-01**
 Delivered by SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-
 Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PPE Cat. III

EN362:2004

Карабинери

Карабинери



S

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Реф.
71110

Кашан
100

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА



Индивидуална опаковка

Вижте също

ОПИСАНИЕ

Тегло 160 g
Експлоатационен срок 10 год.
Материал Стомана
Затваряне Механизъм със затваряне винтово
Максимален отвор 18 mm
Сила на чупене >25 kN

СТАНДАРТ (И)

Това оборудване е в съответствие с модела лично предпазно средство, обхванато в ЕС Сертификат за изследване на типа 10347-02/E18-01
Издаден от SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonree- Dublin 15 Dublin Ireland



PPE Cat. III

EN362:2004

ВАРИАНТИ:



MO71111




MO71115



S1

71110 COVERGUARD **CE** 0120 23KN EN362:04B

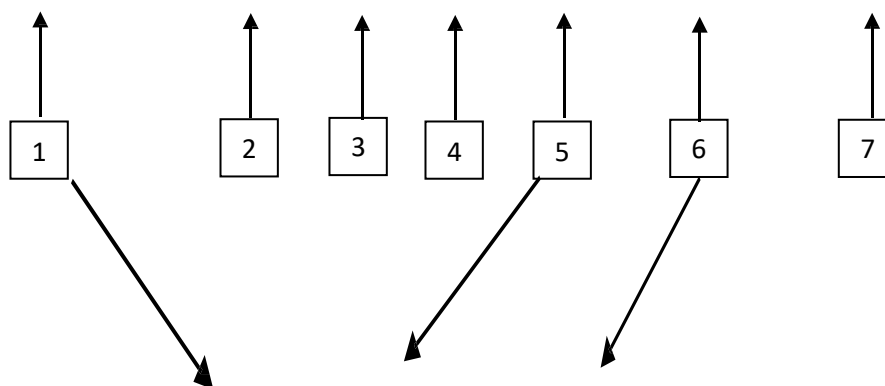

« 1 »	« 5 »	« 6 »	« a »
71110	23kN	B	18 mm
71111		B	22.5 mm
71121		T	20 mm
71160		T	50 mm
71115	20KN	B	21 mm
71161	22 KN	T	60 mm

таблица1

71110
71111
71115
71121
71160
71161

CE 0598

WORLDWIDE EUROPROTECTION

555 route de la Dombes – 01700 Les Echets, Miribel – France

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/

** <https://preventa-bg.com/visochinna-zasshita/1018-stomanena-karabina-s-vint.html>

EU Regulation / Règlement EU: 2016/425

BG
Нотифициран орган: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath D15 YN2P, Ireland (n° 2777)
Нотифициран орган за контрол на производството: SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland (Нотифициран орган № 0598)

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: този стоманен карабинер е проектиран така, че да минимизира рисковете и/или да осигури защита срещу опасност от падане. Въпреки това, важно е да се знае, че никое лично предпазно средство (ЛПС) не може да осигури пълна защита и затова трябва винаги да се използва внимателно по време на рискова дейност. Цялата дължина на една под-система с енергиен абсорбатор и ремък, произведени накрайници и карабинери не трябва да бъде по-дълга от 2 м. Важно е да се вземе предвид дължината на карабинера, когато това оборудване се използва в под-система, защото той ще промени височината на падане.

За оптимална надеждност, точката на закрепване трябва да бъде в съответствие с изискванията на стандарт EN795:2012. Преди и по време на използване на продукта е важно да се обмисли план за евакуация, който да гарантира оптималните условия за безопасност. Спирачният ремък е единствения елемент, който може да се използва в спирачна система срещу падане. В спирачна система срещу падане е важно за осигуряване на безопасността, да се провери дали е налично нужното пространство под потребителя на работната площадка преди всяка употреба, за да се гарантира, че няма препятствия по траекторията на падане и да се избегне сблъсък със земната повърхност при падане.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА: стоманеният конектор е сертифициран съгласно EN362:2004. Типът му е записан в таблица T1.

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ:

- 1. Преди употреба, винаги проверявайте оборудването за повреда или дефект.
- 2. В случай на съмнение относно безопасността на оборудването или ако оборудването е било използвано за спирание от падане, незабавно сменете продукта и го изтеглете от експлоатация. Не го използвайте повторно преди компетентно лице не одобри употребата му писмено.
- ОГРАНИЧЕНИЯ:** 1. Оборудването трябва да бъде лична собственост на лицето, което го използва. Потребителят трябва да бъде способен в медицинско отношение да контролира собствената си безопасност и потенциалните извънредни ситуации, да е компетентен, да е преминал специфично обучение или да бъде под пряката отговорност на компетентен супервайзор.
- 2. Съпротивителната сила на точката на закрепване трябва да бъде по-голяма от 12KN като точката на закрепване трябва да бъде позиционирана над главата на потребителя.
- 3. Не трябва да се използва в силно киселинна и основна среда.
- 4. Да не се използва, ако потребителят трябва да отваря и затваря карабинера няколко пъти на ден.
- 5. Оборудването не трябва да се използва извън неговото предназначение или в ситуация, за която не е препоръчано.

УПОТРЕБА: Карабинерът се използва за свързване на два или повече компонента на спирачна система срещу падане. Обикновено всички компоненти имат свои собствени свързващи елементи, които могат да позволят свързването между два компонента с помощта на конектор.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ: за карабинери с автоматична система за затваряне и ръчно заключване, е за предпочитане да се използва тази система, ако потребителят не трябва да отваря и затваря карабинера няколко пъти по време на работния ден. Никога не употребявайте сила върху системата за затваряне на карабинера.

СЪВМЕСТИМОСТ: За да се оптимизира защитата, в някои случаи може да е необходимо карабинера да се използва с подходящи обувки/ръкавици/каска/предпазители за уши. В този случай, преди извършването на рискова дейност, се консултирайте с Вашия доставчик, за да

сте сигурни, че всички защитни средства са съвместими и подходящи за съответното приложение. Този продукт трябва да се използва в спирачна система срещу падане, която отговаря на стандарта EN363:2008, в комбинация със спирачен механизъм на осигурителна линия, който съответства на стандарт EN353-2:2002, с ремък на енергиен абсорбер, който съответства на стандарт EN355:2002 или със спирачно устройство срещу падане от прибиращ се тип, което съответства на стандарт EN360:2002. Трябва също да се запознаете и с инструкциите за употреба на всеки отделен компонент.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ: Когато не се използва, съхранявайте конектора в добре проветриво място, при нормална температура и далеч от основна и киселинна среда. Ако продуктът се намокри, оставете го да изсъхне напълно, преди да го приберете за съхранение.

РЕМОНТ: ако продуктът се повреди, той повече няма да осигурява оптималното ниво на защита и затова трябва незабавно да се смени. Никога не използвайте повреден продукт. Не се разрешава ремонтiranje, добавяне на компоненти и модификации.

ПОЧИСТВАНЕ: В случай на леко замърсяване, забършете конектора с памучна кърпа или мека четка. Да не се използват абразивни материали. Да не се използват киселина или основни препарати.

МАРКИРОВКА: Вж. схема S1

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1- Референция на продукта | 5- Съпротивителна сила |
| 2- Лого на доставчик | 6- Стандарт № и Клас на карабинера |
| 3- CE знак | 7- Вж. Инструкциите |
| | a- максимален отвор |
| 4- Номер на нотифициран орган, извършил контрол на етап производство | |

ВНИМАНИЕ: промяна на съпротивителната сила за всеки модел, виж в таблица 1

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК: Срокът за експлоатация на оборудването е максимално 10 години от датата на производство. Преди всяка употреба извършвайте задължително проверка. Внимателната инспекция от компетентно лице следва да се извършва поне веднъж годишно. Ползният живот на продукта зависи главно от условията, при които се използва.

КАРТА ЗА ПРОВЕРКА: Трябва да се извършва периодичен преглед, като се има предвид, че безопасността на потребителя, зависи от експлоатацията и от устойчивостта на оборудването. Препоръчва се да извършвате периодичен преглед поне веднъж на всеки дванадесет месеца. Периодичен преглед трябва да се извършва от компетентно лице и при стриктното спазване на реда, описан от доставчика. Маркировките трябва да бъдат контролирани по време на периодичния преглед. Ако те не са четливи, оборудването трябва да бъде заменено. Проверките трябва да бъдат описани в документ, приложен към оборудването, следвайки примера в полето по-долу.

ПРОТОКОЛ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОВЕРКА

Дата	Отбелязана повреда	Мерки за поправка	Коментари
------	--------------------	-------------------	-----------

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Препоръчва се да пазите идентификационна карта за всеки от елементите или всяка система, която съдържа следната информация:

1. Тип	7.Дата на покупка
2. Идентификационна маркировка	8.Дата на първа употреба
3. Проследяващ номер	9.Име на потребител
4. Година на производство	10. Име и подпис на контролора
5. Дата и подробности за всеки периодичен преглед	11. Друга важна информация
6. Дата на следващия периодичен преглед	

За да се осигури безопасността на потребителя, е важно този лист да е на официалния език за съответната страна на разпространение. Ако не е, моля, свържете се с WORLDWIDE WORLDWIDE EURO PROTECTION.